



■3チップDLPプロジェクター

PANASONIC PT-DZ13K



機能

2灯式光学システム

光学ブロックの防じん構造

約12000時間清掃不要なエコフィルターを搭載

有線LANによるネットワーク機能で遠隔操作・管理

●12000ルーメン ●WUXGA (1920×1200)

●70～1000インチ ●消費電力1050W

●W530 D549 H200 ●35.5kg

※レンズは含まれておりません

■1チップレーザープロジェクター

PANASONIC PT-RZ970JB



機能

約20000時間連続運転が可能なレーザープロジェクター

高コントラスト比 10000:1

密閉型光学ブロックによる防じん構造

フェードイン/アウト付き「シャッター効果」機能

●10000ルーメン ●WUXGA (1920×1200)

●50～600インチ ●消費電力1050W

●W498 D581 H200 ●23.2kg

●レンズは、PT-DX800Kと併用

※レンズは含まれておりません

■1チップDLPレーザープロジェクター

PANASONIC PT-RZ6JLB



機能

高い拡張性と設置しやすい小型軽量ボディ

傾斜設置に便利な「角度モニター」

鮮やかな演出に最適な「リッチカラーエンハンサー」

作品を深く印象づける「デジタルアートモード」

環境にも配慮した高信頼なプロジェクター設計

●6500ルーメン ●WUXGA (1920×1200)

●コントラスト比 15,000:1

●50～600インチ ●消費電力590W

●W498 D440 H170 ●16.6kg

※レンズは含まれておりません

■ PT-DZ13K オプションレンズ

ズームレンズ/ET-D75LE6
スローレシオ 0.92～1.10:1ズームレンズ/ET-D75LE10
スローレシオ 1.30～1.67:1ズームレンズ/ET-D75LE30
スローレシオ 2.40～4.66:1ズームレンズ/ET-D75LE40
スローレシオ 4.62～7.38:1

■ PT-RZシリーズ オプションレンズ

ズームレンズ/ET-DLE080
スローレシオ 0.78～0.98:1ズームレンズ/ET-DLE105
スローレシオ 0.978～1.32:1ズームレンズ/ET-DLE150
スローレシオ 1.30～1.88:1ズームレンズ/ET-DLE250
スローレシオ 2.26～3.60:1ズームレンズ/ET-DLE350
スローレシオ 3.56～5.42:1ズームレンズ/ET-DLE450
スローレシオ 5.33～8.53:1



■3チップDLPプロジェクター

PANASONIC PT-DS12K

機能

2灯式光学システム

幾何学ひずみ補正

マルチスクリーン・サポート・3Dプロジェクション対応
ポートレート（縦長）モード対応

●12000ルーメン ●SXGA+ (1400×1050)

●70～1000インチ ●消費電力1050W

●W530 D548.5 H200 ●43.0kg

※レンズは含まれておりません

■DLPプロジェクター

PANASONIC PT-DX800K

●8000ルーメン ●XGA (1024×768)

●50～600インチ ●消費電力870W

●W498 D466 H175 ●16.3kg

※レンズは含まれておりません

■DLPプロジェクター

NEC NP-M403WJD

●単板DLP®方式 ●リアル解像度WXGA (1,280×800)

●4000ルーメン ●30～300インチ

●消費電力 354W ●コントラスト比 10000:1

●W368 H108 D291mm 3.5kg

●最大入力解像度 1,920×1,200

※アナログRGB入力時、圧縮表示による対応

■DLPプロジェクター

NEC NP-V300XJD

●3000ルーメン ●XGA (1024×768)

●30～300インチ ●消費電力1150W

●W310 D247 H95 ●2.5kg

■DLPプロジェクター

NEC NP-V230XJD

●2300ルーメン ●XGA (1024×768)

●30～300インチ ●消費電力242W

●W310 D247 H95 ●2.5kg

■DLPプロジェクター

EIKI EIP-1000T

●1000ルーメン ●WVGA (854×480) / 最大SXGA+

●40～300インチ ●消費電力350W

●W315 D280 H109 ●3.9kg

■DLPプロジェクター

NEC NP-M353HSJD

●3500ルーメン ●FULL HD (1920×1080)

●60～150インチ ●消費電力354W

●W368 D291 H134 ●3.7kg



■レーザープロジェクター

PANASONIC PT-MZ20KJLB



※レンズは付属しておりません

機能・特長

- ・世界最小・最軽量・最静音ボディで20,000 lm投写を可能にする液晶レーザープロジェクター
- ・AC100Vで20,000lm投写など高い設置性を実現
- ・明るさと色味を両立する「ピュアホワイトジェネレーター」
- ・新次元の明暗制御を実現する「ダイナミックコントラストNX」
- ・不測の事態に対処するマルチレーザードライブエンジン
- ・液冷システムと防じん構造が可能にする長期安定運用
- ・設定変更やステータス確認に便利な「情報表示画面」
- ・スクリーン形状に合わせた黒レベル補正が可能
- ・USB経由での「データクロニング」機能に対応
- ・台形ひずみや曲面スクリーンを補正する「幾何学ひずみ補正」機能
- ・局所的なひずみをピンポイントに補正できる「フリーグリッド」機能

■レーザープロジェクター

PANASONIC PT-MZ17KJLB



※レンズは付属しておりません

便利な機能・特長

- ・21:9信号入力に対応
- ・ダイレクトパワーオフ機能
- ・スケジュール機能
- ・プレゼンサポート機能
- ・360度全方位に設置可能
- ・高速スタートアップ&クイックオフ
- ・複数台輝度・色コントロール機能
- ・マルチスクリーンサポートシステム

PT-MZ20KJLB

- 20000ルーメン●WUXGA(1920×1200)
- コントラスト比 3,000,000:1
- 80～600インチ●AC100～240V/消費電力1100W
- W650 D440 H211●23.0kg
- NEWレンズ

PT-MZ17KJLB

- 16500ルーメン●WUXGA(1920×1200)
- コントラスト比 3,000,000:1
- 80～600インチ●AC100/消費電力880W
- W650 D440 H211●22.5kg
- NEWレンズ

PT-MZ11KJLB

- 11000ルーメン●WUXGA(1920×1200)
- コントラスト比 3,000,000:1
- 80～600インチ●AC100/消費電力615W
- W650 D440 H211●22.5kg
- NEWレンズ

※レンズは含まれておりません

■レーザープロジェクター

PANASONIC PT-MZ11KJLB



※レンズは付属しておりません

■PT-MZシリーズ オプションレンズ

ズームレンズ/ET-EMT850
仕様 4.14～7.40倍ズームレンズ/ET-EMT750
仕様 2.10～4.14倍ズームレンズ/ET-EMS650
仕様 1.35～2.10倍ズームレンズ/ET-EMW500
仕様 0.950～1.36倍ズームレンズ/ET-EMW400
仕様 0.690～0.950倍ズームレンズ/ET-EMW300
仕様 0.550～0.690倍ズームレンズ/ET-EMW200
仕様 0.480～0.550倍



■レーザープロジェクター EPSON EB-L1405U



※レンズは付属しておりません

管理: 制作部

機能

レーザー光源で鮮やかな4K相当の高画質を実現
3LCD方式ならではの色再現性
4Kエンハンステクノロジーで、高精細な4K相当の高画質を実現
本体内蔵カメラによる自動画質補正
360° あらゆる角度で投写可能
レンズポジションメモリー機能

※旧型レンズ取付時は、レンズに合わせてPJ側で環境設定を行ってください。
端子保護のために同梱のレンズキャップを取り付けてください。

- 8000ルーメン ●WUXGA (1920×1200)
- コントラスト比 2,500,000:1
- 100～300インチ※レンズにより異なります ●消費電力658W
- W586 D492 H185 ●約21kg

■レーザープロジェクター EPSON EB-L1100U



※レンズは付属しておりません

管理: 制作部

機能

レーザー光源で鮮やかな4K相当の高画質を実現
3LCD方式ならではの色再現性
4Kエンハンステクノロジーで、高精細な4K相当の高画質を実現
本体内蔵カメラによる自動画質補正
360° あらゆる角度で投写可能
レンズポジションメモリー機能

※旧型レンズ取付時は、レンズに合わせてPJ側で環境設定を行ってください。
端子保護のために同梱のレンズキャップを取り付けてください。

- 6000ルーメン ●WUXGA (1920×1200)
- コントラスト比 2,500,000:1
- 100～300インチ※レンズにより異なります ●消費電力479W
- W586 D492 H185 ●約19kg

■EB-L1405U/EB-L1100Uオプションレンズ



ELPLUX01
ゼロオフセット超短焦点



ELPLU03
超短焦点



ELPLW04
短焦点 (W06同等)



ELPLM15
中焦点 (S04同等)



ELPLM10
中焦点 (M06同等)



ELPLM11
中焦点 (M07同等)



ELPLL07
長焦点 (L08同等)

■レーザープロジェクター PANASONIC PT-VMZ51J



- 5200ルーメン ●WUXGA (1920×1200)
- 30～300インチ ●消費電力305W
- W399 D348 H133 ●6.5kg

■レーザープロジェクター EPSON EB-L510U



- 5000ルーメン ●WUXGA (1920×1200)
- 50～500インチ ●消費電力337W
- W440 D304 H120 ●8.5kg



■レーザープロジェクター

NEC NP-P525ULJL



- 3原色液晶シャッタ投写方式
- リアル解像度WUXGA (1,920×1,200) ●5000ルーメン
- 30～300インチ●コントラスト比 500,000:1
- 消費電力 330W ●W480×D407×H142.5mm 9.7kg
- 最大入力解像度 デジタル信号3,840×2,160
アナログ信号1,920×1,200

■レーザープロジェクター

PANASONIC PT-LMZ460J



- 4600ルーメン●WUXGA(1920×1200)
- 30～300インチ●消費電力240W
- W349 D309 H105●4.2kg

■液晶プロジェクター

SANYO LP-XF60A



- 6500ルーメン●XGA(1024×768)
- 30～500インチ●消費電力900W
- W518 D606 H252●24.7kg

※レンズは含まれておりません

■液晶プロジェクター

PANASONIC PT-EX610J



- 6200ルーメン●XGA(1024×768)
- 40～400インチ●消費電力495W
- W530 D445 H177●10.6kg

※レンズは含まれておりません

■液晶プロジェクター

SANYO LP-XM100



- 5000ルーメン●XGA(1024×768)
- 40～400インチ●消費電力423W
- W490 D435 H164●9.7kg

※レンズは含まれておりません

■液晶プロジェクター

NEC NP2250J



- 4200ルーメン●XGA(1024×768)
- 30～500インチ●消費電力460W
- W399 D358 H151●7.3kg

※レンズは含まれておりません

■液晶プロジェクター

EPSON EB-L990U



- 3800ルーメン●WUXGA(1920×1200)
- 40～300インチ●消費電力337W
- W309 D282 H90●3.2kg

■液晶プロジェクター

NEC NP600SJ




- 2600ルーメン●XGA(1024×768)
- 60～110インチ●消費電力325W
- W308 D301 H136●3.3kg



■スクリーン

Stumpfl モノクリップ32&64




設置と撤収を一層スピーディに

従来のボタンタイプに比べモノクリップ64は設置及び撤収時に高い作業性を発揮します

画面張り作業の際は、フレームの溝に引付けたクリップがスライドし、画面のテンションを保ちつつ、生地及び覆の負荷を掛える事でスムーズな作業が可能となります。画面を外す際はボタンをつつすずつ外す事で四隅何れかのクリップを外しテンションを緩ませた後は一気に外す事ができます。

■フレーム設置を簡単に

モノクリップ 64 は従来のモノブロック 64 のジョイントフレームとヴァリオクリップ各々の利便性を融合したハイブリッドスクリーン。フレーム上下部はモノブロックの折り畳み機構を採用。さらに上下の字部のフレームの間に置く左右の横フレームはヴァリオの差し込み式を採用しました。これにより大画面タイプにおいても少人数で手早い作業が可能です。



現場で高いパフォーマンスを発揮するモノブロック32に特長のクリップタイプが登場

従来のモノブロック32のパフォーマンスはそのままに、画面の脱着はクリップの採用により高い作業性を発揮します

画面張り作業の際は、フレームの溝に引付けたクリップがスライドし、画面のテンションを保ちつつ、生地及び覆の負荷を掛える事でスムーズな作業が可能となります。画面を外す際はボタンをつつすずつ外す事で四隅何れかのクリップを外しテンションを緩ませた後は一気に外す事ができます。



クリップ方式
特許取得のクリップ方式は
スタップボタン方式に代わる
画期的な方式です。

スナップレス
フレームチューブ
取り付けたクリップが
フレームの溝をスライドできる機構



●HD(16:9)サイズ

MBCF-100HD 有効サイズ2180x1230mm/外形寸法2380x1430/付属スタンド T-Leg

MBCF-120HD/MBCR-120HD 有効サイズ2660x1500mm/外形寸法2860x1700/付属スタンド T-Leg

MBCF-147HD 有効サイズ3250x1830mm/外形寸法3450x2030/付属スタンド T-Leg

MBCF-165HD 有効サイズ3660x2060mm/外形寸法3860x2260/付属スタンドAT32-Leg


MBCF-183HD 有効サイズ4050x2290mm/外形寸法4250x2490/付属スタンドAT32-Leg

MBLCF-193HD 有効サイズ4270x2400mm/外形寸法4470x2600/付属スタンドAT48-Leg




●イージーフライ
イージーフライ32 3個セット
イージーフライ64 3個セット


MBCF-100HD

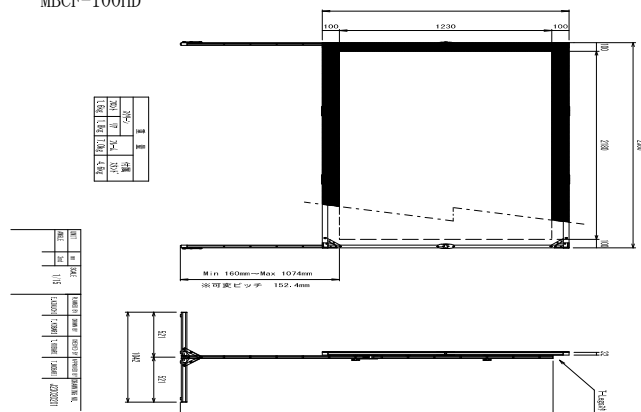


MBCF-120HD / MBCR-120HD

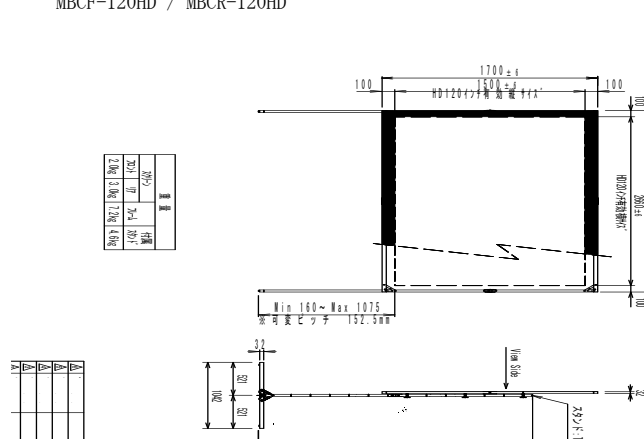


MBCF-147HD

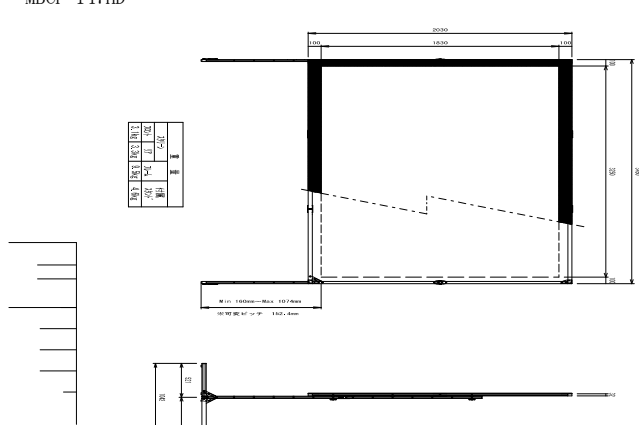


MBCF-165HD

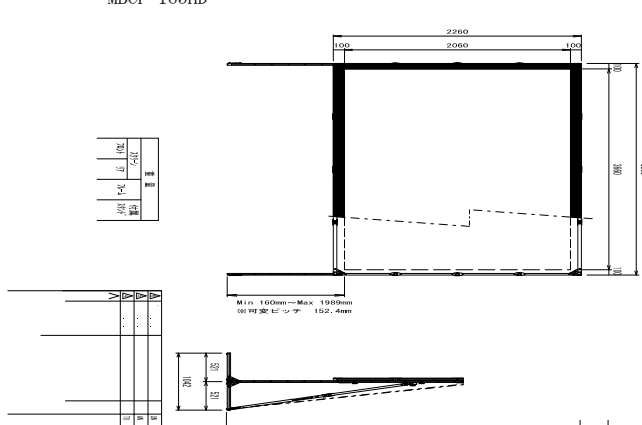

MBCF-183HD

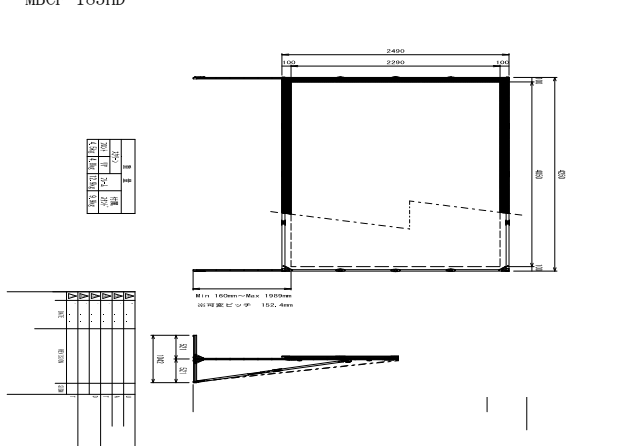

MBLCF-193HD

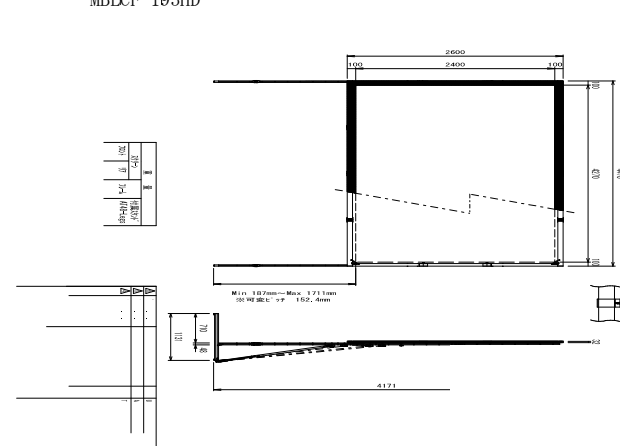



■スクリーン

Stumpfl モノクリップ64



設営と撤収を一層スピーディに

従来のボタンタイプに比べモノクリップ64は設営及び撤収時に高い作業性を発揮します

画面張り作業の際は、フレームの溝に引っ掛けたクリップがスライドし、画面のテンションを保ちつつ、生地及び留め具への負荷を抑える事でスムーズな作業が可能となります。画面を外す際はボタンを一つずつ外す事無く四隅何れかのクリップを外しテンションを緩ませた後は一気に外す事ができます。

■ フレーム設営を簡単に

モノクリップ 64 は従来のモノブロック 64 のジョイントフレームとヴァリオクリップ各々の利便さを融合したハイブリッドスクリーン。フレーム上下部はモノブロックの折り畳み機構を採用。さらに上下コの字型のフレームの間に横く左右的縦フレームはヴァリオの差し込み式を採用しました。これにより大画面タイプにおいても少人数で手早い作業が可能です。



●HD(16:9)サイズ

MBLCF-220HD/MBLCR-220HD 有効サイズ4880x2740mm/外形寸法5080x2940/付属スタンドAT-48


MBLCF-275HD/MBLCR-275HD 有効サイズ6100x3430mm/外形寸法6300x3630/付属スタンドAT-64

MBLCF-330HD 有効サイズ7320x4110mm/外形寸法7520x4310/付属スタンドAT64-Leg




●イーザーフライ
イーザーフライ64 3個セット


MBLCF-220HD / MBLCR-220HD

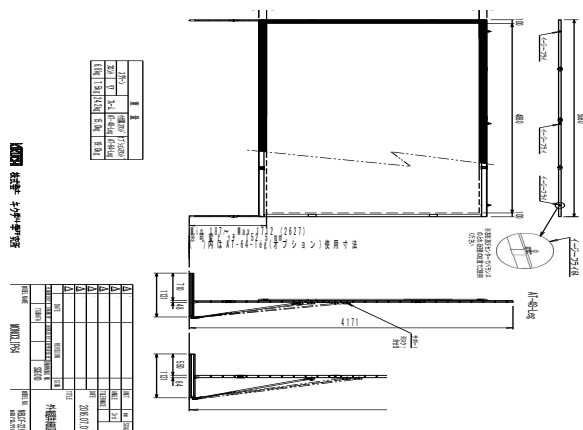

MBLCF-275HD / MBLCR-275HD

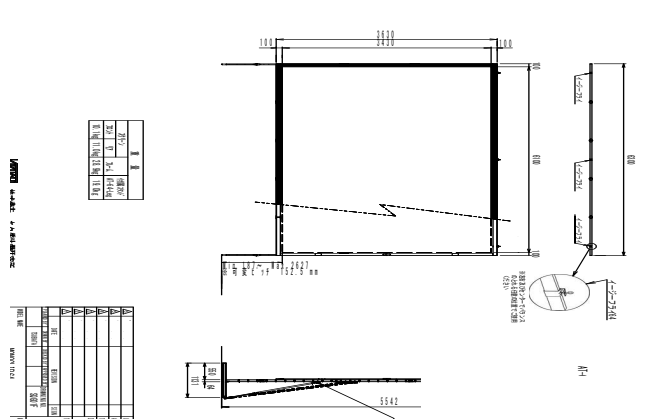


MBLCF-330HD

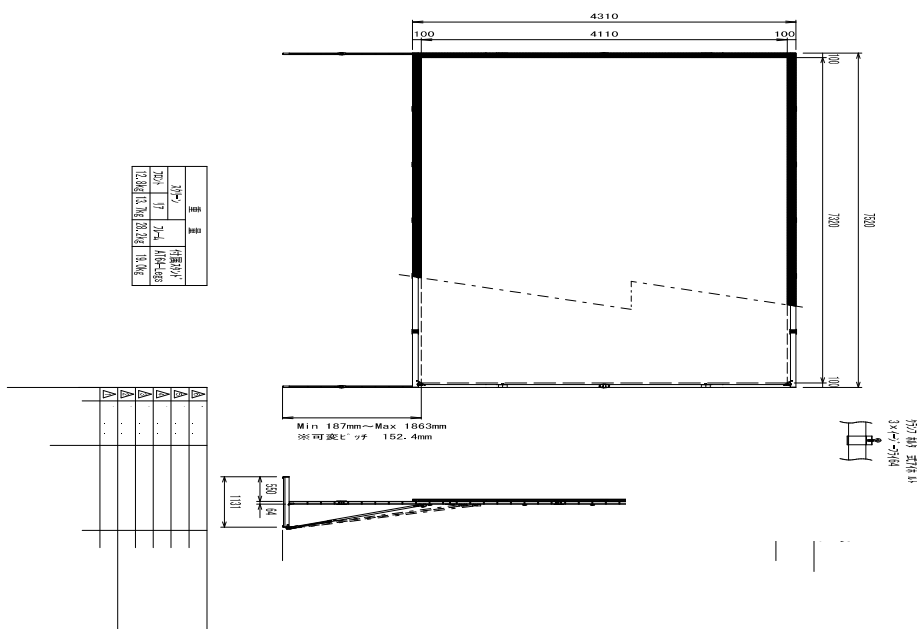




■スクリーン

組立式スクリーン 4:3

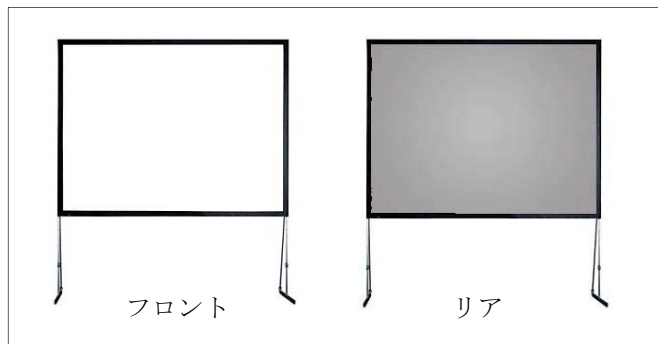


■スクリーン

吊り下げ式スクリーン

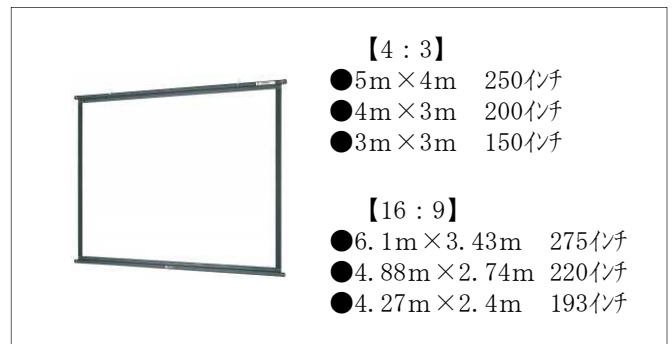


■スクリーン

三脚式スクリーン

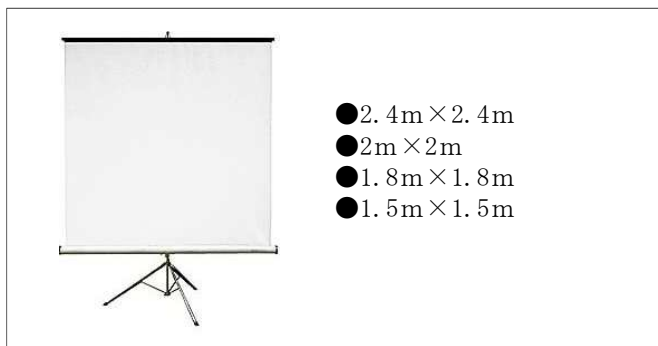

■スクリーン

モバイルスクリーン 100インチ

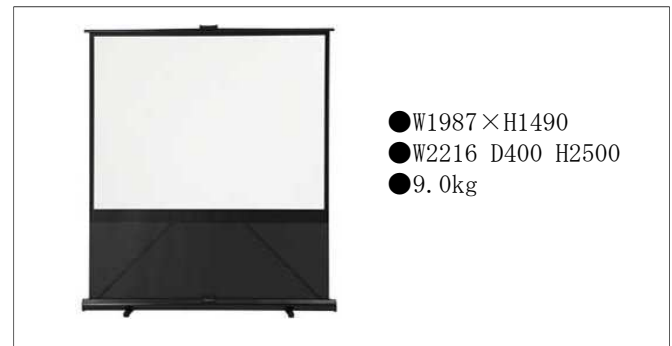

■組立式スクリーン

型	メーカー	型番	サイズ (mm)	外形寸法 (mm)	最低位置	最高位置	重量(kg)		価格
							フレーム	スタンド	
100	stumpfl	MBF-100	2000×1500	2210×1710	160	1075	6.1	4.6	フロントスクリーン
									リアスクリーン
120	stumpfl	MBF-120	2440×1830	2650×2040	160	1075	7.4	4.6	フロントスクリーン
									リアスクリーン
150	stumpfl	MBF-150	3050×2290	3260×2500	160	1990	9.6	9.9	フロントスクリーン
									リアスクリーン
210	stumpfl	MBF-210	4270×3200	4480×3410	160	1990	12.5	9.9	フロントスクリーン
									リアスクリーン
240	stumpfl	MBF-240	4880×3660	5090×3870	160	1685	14.1	9.9	フロントスクリーン
									リアスクリーン

■ロールアップスクリーン

イーサプライ EEX-PSY2-100HDV



機能

持ち運びに便利なハンドル付き
 転倒防止脚付き
 アジャスト機能


●HD100インチ





■4K液晶ディスプレイ

PANASONIC TH-50EQ2J

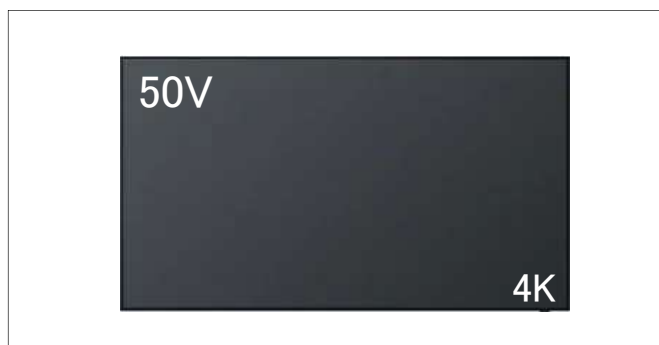

機能


多様な利用環境に対する高視認性・使用環境・柔軟な設置に対応

USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現
USB Type-C端子搭載

- 入力端子 HDMIx3/RGB/USB(Type A/Type-C)
音声入出力M3ジャック
- 制御端子 D-sub 9ピン/LAN/IR
- 解像度 4K(3840x2160)
- 内蔵スピーカー出力 20W(10W+10W)
- 輝度 500cd/m²
- コントラスト 50型5000:1/43型1200:1
- 視野角 178° /178°
- 消費電力 55型/255W・43型/225W
- 50型 W1129 D66 H649●15.5kg
- 43型 W937 D65 H562●11.7kg
- ※連続稼働時間 18時間

■4K液晶ディスプレイ

PANASONIC TH-43EQ2J

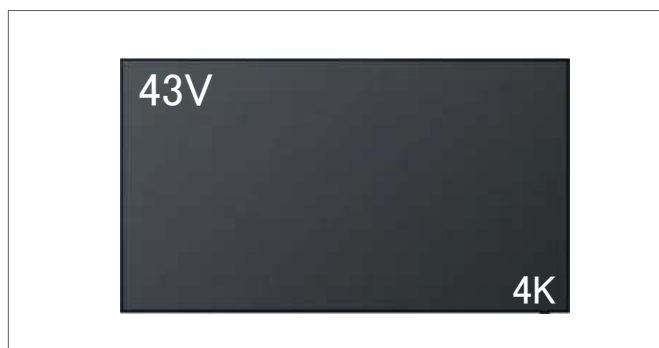

卓上スタンド 50V/43V対応

TY-ST43PE9

■4K液晶ディスプレイ

NEC LCD-M651



機能

さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能


24時間連続使用の耐久性を備えた、見やすく使いやすい、
4K対応スタイリッシュモデル。

USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現

- 入力端子 HDMIx2/DP/USB(Type A)
音声入出力M3ジャック
- 制御端子 D-sub 9ピン/LAN/M3ジャック
- 解像度 4K(3840x2160)
- 内蔵スピーカー出力 10W+10W
- 輝度 500cd/m²(最大)
- コントラスト 1200:1
- 視野角 178° /178°
- 消費電力 200W
- 65型 W1462.3 D68.1 H837.3●29.4kg
- ※連続稼働時間 24時間

■4K液晶ディスプレイ 32型

SONY FW-32BZ30J

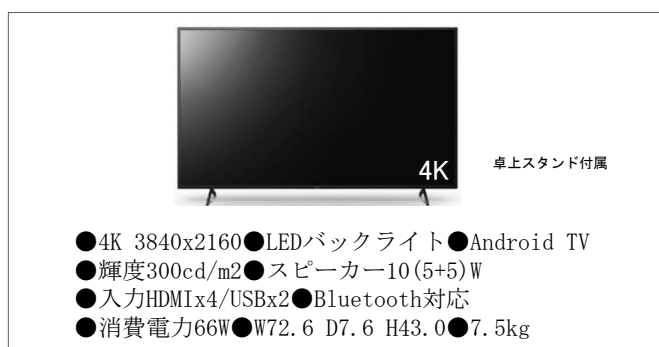

卓上スタンド付属

- 4K 3840x2160●LEDバックライト●Android TV
- 輝度300cd/m²●スピーカー10(5+5)W
- 入力HDMIx4/USBx2●Bluetooth対応
- 消費電力66W●W72.6 D7.6 H43.0●7.5kg




卓上スタンド

ST-65M



■4K液晶ディスプレイ
NEC LCD-E438



卓上スタンド付属


- 43型 ●4K (3840×2160) ●輝度350cd/m²
- コントラスト 1200:1 ●視野角 178° /178°
- HDMI/D-sub/VIDEOx各1 ●SP出力 10W+10W
- 消費電力135W ●W970.2 D71 H559.8 ●10.2kg

■フルハイビジョン液晶ディスプレイ
SHARP PN-U473



- 47型 ●FULL HD (1920×1080) ●輝度700cd/m²
- コントラスト 1300:1 ●視野角 178° /178°
- HDMI/DVI-D/D-sub/DPx各1 ●SP出力 10W+10W
- 消費電力130W ●W1083 D55 H627 ●19.0kg

■フルハイビジョン液晶ディスプレイ
PANASONIC TH-55LFE8J

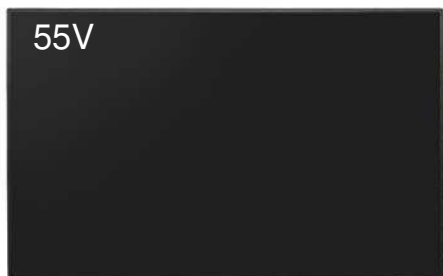


機能

マルチスクリーンシステムの構築、縦置き設置に適したベゼルデザイン

USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現
複数台監視制御ソフト対応

- 入力端子 HDMIx2/DVI-D/RGB/USB/音声入出力M3ジャック
- 制御端子 D-sub 9ピン/LAN/IR
- 解像度 FULL HD (1920x1080)
- 内蔵スピーカー出力 20W (10W+10W)
- 輝度 350cd/m²
- コントラスト 55型1200:1/43型3000:1
- 視野角 178° /178°
- 消費電力 55型/170W・43型/135W
- 55型 W1239 D62 H712 ●16.0kg
- 43型 W969 D61 H560 ●14.0kg
- ※連続稼働時間 16時間

■フルハイビジョン液晶ディスプレイ
PANASONIC TH-43LFE8J

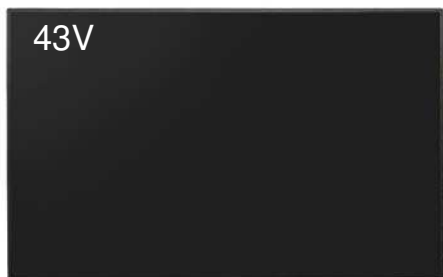

■フルハイビジョン液晶ディスプレイ
PANASONIC TH-32EF1J




入力
VIDEO 4極ミニジャック
HDMI x 2
DVI-D
miniDsub 15ピン

卓上スタンド付属

- 32v型 ●FULL HD (1920×1080) ●輝度350cd/m²
- IPSパネル/ダイレクトLED ●消費電力65W
- W727 D64 H426 ●5.3kg

■フルハイビジョン液晶ディスプレイ
PANASONIC TH-32EF2J



入力
VIDEO 4極ミニジャック
HDMI x 2
DVI-D
miniDsub 15ピン

卓上スタンド付属

- 32v型 ●FULL HD (1920×1080) ●輝度350cd/m²
- コントラスト 4000:1 ●視野角 178° /178°
- VAパネル/ダイレクトLED ●SP出力 10W+10W
- 消費電力56W ●W727 D66 H426 ●5.3kg



■ マルチメディアディスプレイ

ADTECHNO LCD1560S



- 15.6型 ●FULL HD (1920×1080) ●3G-SDI入出力端子
- HDMI/VGA/Video入力 ●HDCP対応
- VESAマウント ●SP出力 2W+2W
- 消費電力16W ●W383 D37.7 H239 ●1.85kg

■ 液晶ディスプレイ

ADTECHNO LCD1015S



- 10.1インチ (ワイド) ●HDCP対応
- 3G-SDI入出力端子搭載 ●解像度1280×800
- 3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/VIDEO/音声入力
- 消費電力10W ●W245 D29.5 H168 ●1.0g

■ 15.6インチモニター

Pisichen 156ips-1080P



- 1920x1080画素
- 入力端子HDMI×2 ●ヘッドホン出力有り
- W42.79 H28.8 D6.7cm (モニター本体のみ)
- 1.47 kg (モニター本体のみ)

■ 15.6インチモニター

Broadwatch LCD-016-B



- 1920x1080画素 ●音声入力非対応
- 入力端子HDMI, VGA (インターレース方式 非対応)
- 消費電力 12w ●W375 H300 D180mm (スタンド含む)
- 約1kg (スタンド含む)

■ 液晶ディスプレイ

ADTECHNO LCD1015



- 10.1インチ (ワイド) ●HDCP対応
- 解像度1280×800
- HDMI/DVI-D/VGA/VIDEO/音声入力
- 消費電力10W ●W245 D29.5 H168 ●1.0g

■ ビデオアシスト

Blackmagicdesign Blackmagic Video Assist



- 5インチ ●SDI, HDMI入力搭載
- 高速SDカード対応 ●HDCP非対応
- フル解像度HDモニター
- W143 D30 H90 ●0.4kg

■ フルハイビジョン液晶ディスプレイ

SHARP LC-46XL9

■ 液晶ディスプレイ

SHARP LC-22K9-B

■ 液晶ディスプレイ

Quixun QT-1004B



■ ディスプレイスタンド
32型～60型



- 高さ調節可能
- 積載重量：50kgまで

■ ディスプレイスタンド
37型～60型



- 高さ調節可能
- 積載重量：50kgまで

■ ディスプレイスタンド
37型～55型




- 高さ調節可能
- 積載重量：30kgまで

■ ディスプレイスタンド
37型～55型



- 高さ調節可能
- 積載重量：50kgまで

■ ディスプレイ傾斜スタンド
15型～32型



- 高さ調節可能
- 積載重量：20kgまで

■ ディスプレイ傾斜スタンド
32型～60型



- 角度・高さ調節可能
- 総耐荷重：50kgまで

■ ディスプレイ傾斜スタンド
32型～65型



- 角度・高さ調節可能
- 総耐荷重：60kgまで



■マルチシグナルスイッチャー ROLAND V-160HD



- SDIx8/HDMIx8入力※IN5～8マルチフォーマット対応
- 出力:HDMIx3/SDIx3/USB Type-C(Web配信用)
- 音声入力:アナログ AUDIO IN1-2:コンボ・タイプ(XLR/TRS標準)
ファンタム電源(DC 48V/14mA Max)
AUDIO IN3/L・4/R:RCAピン
- デジタル USB STREAM:USB Type-C
Bluetooth
HDMI IN1-8: HDMIタイプAx8
SDI IN1-8:BNCタイプx8
- 音声出力:アナログ AUDIO OUT:XLRタイプ
AUDIO OUT:RCAピンタイプ
PHONES:ステレオ標準タイプ
- デジタル USB STREAM:USB Type-C
HDMI OUT1-3: HDMIタイプAx3
SDI OUT1-3:BNCタイプx8
- FULL HD 1080p
- 消費電力 55W
- W437 D253 H103●3.9kg

ハイブリッド・イベントをサポートする豊富な入出力と多彩な

演出を実現するための機能を備えた可搬性の高いストリーミング・ビデオ・スイッチャー

1080p対応HDMI入力8系統(全入力にフレームレート・コンバーター搭載。うち4系統は
スケーラー搭載)

3G-SDI入力8系統(全入力にフレームレート・コンバーター搭載)

PinPやキー合成、テロップなど最大8レイヤーを使った画面演出が可能

高品質40チャンネル・デジタル・オーディオ・ミキサー

■HDビデオスイッチャー Roland V-80HD



仕様

- SDIx4/HDMIx4入力※マルチフォーマット対応
- 出力:HDMIx3/HDMIx2(IN3-4 THRU)/SDIx2/
USB Type-C(Web配信用)
- 音声入力:アナログ AUDIO IN1-2:コンボ・タイプ
- 音声出力:アナログ AUDIO OUT1,2:XLRタイプ
- USB MEMORY:USB Aタイプ
- USB STREAM:USB Type-C
- 消費電力 51W
- W396×D254×H103mm 3.5kg

■6CHビデオスイッチャー ROLAND V-60HD



- SDI/HDMI/RGB入力●FULL HD 1080p
- 18chデジタル・オーディオミキサー
- 消費電力37W
- W356 D221 H96●3.0kg
- ※HDMI/RGB入力スケーラー搭載

■HDMIマルチフォーマットビデオミキサー Roland V-40HD



- ビデオ入力:HDMI4/コンポジット4/RGB4
- HDMI出力映像にアナログ・オーディオを乗せる
オーディオ・エンベデッド機能。
- 消費電力26.0W●W317 D266 H108●3.4kg



■ SDIビデオスイッチャー
ROLAND V-1SDI



- 3G-SDI/HDMI対応 ●FULL HD 1080p
- 14chデジタル・オーディオミキサー
- 消費電力25W
- W313 D108 H59 ●1.2kg
- ※CH4のみスケーラー搭載

■ HDビデオスイッチャー
Roland V-1HD+



- HDMIx4入力※IN4マルチフォーマット対応
- 出力:HDMIx2
- 音声入力: LINE IN:RCAピンタイプ
- 音声出力: AUDIO OUT:TRSタイプ標準タイプ
- 消費電力 25.2W
- W316×D121×H65mm 1.4kg

■ マルチフォーマット・ライブ・スイッチャー
Roland V-800HD



- 8入力(4 SDI/コンポジット+4D DVI-I/HDIM)
- 6出力(2 SDI+2 DVI+RGB+コンポジット)
- 1080/60pの映像を自在にスイッチング
- W482 D275 H116 ●5.5kg ●消費電力75W

■ AVミキサー
Blackmagic ATEM Mini Pro



- ビデオ入力:HDMIx4 ●ビデオ出力:HDMIx1
- 音声入力:STミニx2 ●LAN ●USBタイプC
- 消費電力30W ●W237.3 D103.5 H35 ●0.5kg

■ AVミキサー
Roland VR-3EX



- ビデオ入力:HDMIx4/コンポジットx4/RGBx1
- 音声入力:XLPx4/RCAx1/ステレオミニ1/HDMIx4
- 消費電力150W ●W345 D203 H80 ●2.3kg

■ ライブスイッチャー
Blackmagic ATEM Television Studio HD



- ビデオ入力:SDIx4/HDMIx4/AUXx1
- 音声入力:ST XLR ●ビデオ出力:SDIx1/AUXx1
- 消費電力40W ●W280 D175 H44 ●1.46kg

■ 4K HDMIセレクター
IMAGENICS US-41ARS



- 4K HDMIx4/出力4K HDMIx2 ●擬似シームレス機能
- 入力回路にケーブル補償機能搭載
- HDCP対応 ●消費電力20W
- W210 D230 H44 ●2.2kg

■ DVIセレクター
IMAGENICS HVS-41



- 4入力1出力 ●HDCP対応
- 入力回路にケーブル補償機能搭載
- 消費電力10W
- W210 D230 H44 ●1.9kg



■シームレススイッチャー

BARCO PDS-902 3G



機能

9入力2出力
高速でシームレスな切り替え
アナログおよびDVIソースに対するEDIDサポート
最大3つのロゴ・ストア/読み出し機能

- 9入力：3G/HD/SD-SDI DVI-Ix4 VGAx4
- 2出力：DVI/VGA・3G/HD/SD-SDI
- 最大出力解像度1920×1200
- 消費電力290W
- W482 D362 H44 ●5.67kg

■シームレススイッチャー

AnalogWay QVU-150 3G



機能

8入力2出力
プログラム出力をリアルタイムで変更可能
全ての入力端子間(14入力)でのスイッチングが可能
(非シームレス時)

- 8入力：3G/HD/SD-SDIx2 DVI-Dx4 D-Sub15x4
- 2出力：DVI-I/VGA・3G/HD/SD-SDI
- 最大出力解像度2048×1152
- 消費電力 110W
- W440 D400 H88 ●6.3kg

■ビデオスケーラー・スキャンコンバーター

Barco-Folsom ImagePRO- II



機能

高性能なビデオスケーラ、スキャンコンバーター
トランスコーダーをこの1台に統合
ほとんどの入力信号フォーマットをあらゆる
出力フォーマットに変換します

- 3G-SDI対応スキャンコンバーター
- 入力端子BNC・DVI-I・HDMI・DisplayPort・VGA
- 出力端子BNC(SDI/コンポジット)・DVI-D・HDMI
DisplayPort・VGA
- 消費電力 200W
- W484 D470 H44 ●7.1kg

■シームレススイッチャー

FSR ON-2000



機能

8入力1出力(プレビューアウト付き)
コンポジット/Sビデオ/コンポーネント/アナログRGB

- 8入力：BNC端子/1出力：BNC端子
- 最大1365×1024
- 消費電力175W
- W432 D330 H133
- 10.0kg



■ シームレススイッチャー
EXTRON ISS408



- 8入力1出力
- プレビューアウト付き
- BNC/D-Subコネクター
- 最大1356×1024
- 消費電力60W
- W483 D284 H133
- 5.1kg

■ シームレススイッチャー
EXTRON ISS506



- 8入力1出力
- プレビューアウト付き
- BNC/D-Subコネクター
- 最大1600×1200
- 消費電力45W
- W444 D305 H89
- 3.9kg

■ RGBマトリックススイッチャー
IMAGENICS HDAS-42G



- 4入力2出力
- フルマトリックス
- BNCコネクター
- アナログRGB/ハイビジョン信号
- 4ch (アンバランス) 音声対応
- 消費電力14W
- W422 D263 H133
- 7.0kg

■ RGBセ렉ター
KRAMER VP-31



- 3入力1出力
- D-Subコネクター
- 広帯域対応アナログRGBスイッチャー
- 消費電力5.1W
- W245 D160 H44 ● 1.4kg

■ KVMスイッチャー
ConnectPRO UR-14+



- 1セットのコンソールから4台のPCを操作可能
- ワイヤレス機器を利用可能
- 消費電力6.5W
- W275 D131 H44 ● 1.1kg

■ KVMスイッチャー
ATEN CS1734A



- 1セットのコンソールから4台のPCを操作可能
- PS/2とUSBのデュアルインターフェイスに対応
- 消費電力1.25W
- W210 D85 H55 ● 0.7kg

■ RGBインターフェイス
Altinex VA6835FC



- 1入力3出力 (内1系統モニター出)
- 水平位置(H)微調整可能
- 消費電力12W
- W215 D120 H51 ● 0.95kg

■ RGB分配器
Altinex DA-1226AT

■ RGB分配器
Extron DD106

■ RGBケーブル補償器
Extron PA-250

■ RGBケーブル補償器
IMAGENICS CAE-70D



■ SDI分配器

IMAGENICS ISD-104A



- 1入力4出力
- 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI対応
- 消費電力3W
- W130 H44 D130mm
- 790g

■ 12G-SDI分配器

Digital Forecast Bridge UHD_M_DA



- 1入力3出力
- SDIマルチフォーマット12G/6G/3G/HD/SD
- 消費電力3W
- W80 H22.5 D59.4mm
- 100g

■ DVI分配器

IMAGENICS DVH-17A



- 1入力7分配●HDCP対応
- アナログ音声7分配●補償回路装備
- 消費電力20W
- W422 D230 H44●3.3kg

■ DVI分配器

IMAGENICS DVH-14A



- 1入力4分配●HDCP対応
- アナログ音声4分配●補償回路装備
- 消費電力12W
- W210 D230 H44●2.1kg

■ HDMI分配器

IMAGENICS HD-5



- 1入力5出力
- アナログ音声 エンベデット・デエンベデット機能
- DVI信号対応 ●HDCP対応
- 消費電力8W ●W210 H44 D230mm
- 2.1kg

■ 4K HDMI分配器

IMAGENICS UHD-15



- 4K HDMIx1入力/5出力●HDCP対応
- 4K→FHDダウンコンバータ●HDR/D Color映像対応
- アナログ音声 エンベデット・デエンベデット機能
- 消費電力5.5W
- W100 H44 D230mm ●1.8kg

■ HDMI分配器

IMAGENICS CRO-UD16



- 1入力6出力
- DVI信号対応 ●HDCP対応
- 消費電力5.5W
- W100 H25 D150mm
- 550g

■ HDMI分配器

ADTECHNO HMS-0104

■ HDMI分配器

ADTECHNO HMS-0102

■ SDI分配器

Digital Forecast Bridge 1000SD

■ HDMIスプリッター

KANAAN UHD 1×4 HDMI2.0 Splitter

■ HDMIスプリッター

KANAAN HDMI Splitter 1in2out



■ DVI信号同軸延長器・受信機
IMAGENICS CRO-DCE15ATX/RX



- 解像度WUXGA (1920×1200) 対応
- HDCP対応 ●消費電力5W
- W100 D150 H25 ●0.5kg

※同軸ケーブル別途要

■ HDMI信号同軸延長器・受信機
IMAGENICS CRO-H26T/R



- 解像度WUXGA (1920×1200) 対応
- HDCP対応 ●消費電力5W
- W100 D150 H25 ●0.5kg

※同軸ケーブル別途要

■ HDMI信号同軸延長器・受信機
IMAGENICS CRO-UIL2TT/UIL2R



- 解像度4K60p ●HDCP対応
- 入力 送信機HDMIx1/RCAx2
- 出力 受信機HDMIx1/RCAx2
- 消費電力5W
- W100 D150 H25 ●0.5kg

※同軸ケーブル別途要

■ 光ファイバーDVIエクステンダー
OPHIT DDI-A100

100m
60m

- ハイスピード&長距離送信可能
- 解像度WUXGA (1920×1200) 対応
- HDCP対応
- 標準DVI-Dプラグ使用

■ Video Extender
CONNEX CMV-252M SDI



TX/RX

- 2コアFiberFoxケーブル ●3Gbit/300m伝送 (OM3使用)
- 3G/HD/SDI ●双方向伝送
- 入力BNC×1/出力BNCx1
- W80 D200 H40 ●1.95kg

※Fiberケーブルは別途になります

■ Video Extender
CONNEX CMV-252M DVI



TX/RX

- FiberFoxケーブル ●WUXGA/800m伝送 (OM3使用)
- HDTV1080P対応
- 入力DVI×2/出力DVIx2
- W80 D200 H40 ●1.95kg

※Fiberケーブルは別途になります

■ 光ファイバーケーブル
FiberFox 2Fiber Cable

200m/
100m/

- ミリタリー仕様の強靱なケーブル
- オスメス区別がなく、互いに接続可能
- 踏みつけたり、挟まれても内部のコアは保護されます。

■ SDI信号同軸延長器・送信機
IMAGENICS DCE-S1TX

■ IMG.LINK分配器
IMAGENICS DCE-ID12



■ スキャンコンバーター

Roland VC-1-SC



- 3G/HD/SD-SDI, HDMI, RGB, コンポーネント
コンポジットに対応
- 3G/HD/SD-SDI と HDMI を同時出力
- 消費電力 8W ● W150 D130 H30 ● 0.5kg

■ SDI-HDMIコンバーター

Blackmagicdesign Micro Converter
BiDirectional SDI/HDMI / BiDirectional SDI/HDMI 3G



- 1080p60までのあらゆるSD/HDフォーマットを
SDIからHDMI、HDMIからSDIへと変換
SDI→HDMI/HDMI→SDI 同時使用可能
SDI/HDMIどちらか片方のみに信号を入力した場合、
入力された映像をHDMI及びSDIの出力双方に同時出力
- 消費電力 2.5W ● W59 H25 D81mm ● 174g

■ アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
Bridge X_MC

■ コンバーター

Excelvan mini HDV-S008

■ コンバーター

Excelvan mini HDV-S009

■ DVI/HDMI アナログオーディオエンベダー/デエンベダー
IMAGENICS CRO-AE19



- HDMI Type A19ピンコネクタ 入力1系統 出力1系統
- RCA 端子 アナログ音声 不平衡 4 チャンネル
- 本体上面のスイッチにて、入力もしくは出力に切り替え可能
- 消費電力 最大4W ● W100 H25 W150mm ● 500g

■ DVIケーブルリコライザー

IMAGENICS DAE-50

■ HDMIケーブルリコライザー

IMAGENICS HAE-50

■ エミュレーター

IMAGENICS DM-C2

■ エミュレーター

IMAGENICS DM-C3

■ 光ファイバHDMIケーブル

ADTECHNO AHS-030M/020M

30M
20M



- 超細径 (直径3.8mm)
- 高強度 (耐圧壊2000N・耐引張800N)
- 最小許容曲げ半径 38mm
- 最大解像度 4KUHD@60 4:4:4 8bit
- 最大伝送速度 18Gbps
- HDR/ HDCP (2.2/1.4)/CEC対応



■ビデオストリーミング

Blackmagic Web Presenter

仕様

あらゆるSDIまたはHDMIビデオソースをUSBウェブカメラの映像として認識します。Skypeなどのソフトウェアや、YouTube Live、Facebook Live、Twitch.tv、Periscopeなどのストリーミング・プラットフォームを使用したウェブストリーミングを一層高い品質で実現できます！

- 入力：12G-SDI/HDMI/XLRマイク入力/HiFiオーディオ
- 出力：SDI PGM/12G-SDI or HDMI Loop out
USBウェブカメラ
- ビデオ配信フォーマット 720p(USB)
- オペレーティングシステム Mac10.14以降/Win8.1以降
- 消費電力24W
- W140 D170 H44mm ●0.62kg

■ライブ配信&録画デバイス

Cerevo LiveShell X

- 入力 HDMI・アナログ音声 / 出力 有線・無線LAN
- 最大入力解像度 1920x1080p@60
- 同時配信可能数：3配信 ●最大配信解像度1080p@60
- 録画：microSDカード(最大：1080p@60)
- 消費電力21.6W ●W102 D100 H42mm ●0.48kg

■ 4K ビデオキャプチャー

IMAGENICS CRO-H2USB

- 入力 HDMIx1 出力 ●HDMIx1/USB-C
- アナログ音声入出力 ミニST
- エミュレート機能・ケーブル補償
- 解像度 4K60p
- 消費電力21.6W ●W102 D100 H42mm ●0.48kg

■ビデオキャプチャー

NAPA NP-CPHD

- 入力 HDMI・アナログ音声 / 出力 USB3.0
- 最大入力解像度 1920x1200p@60
- ソフトウェアインストール不要
- 対応OS Mac OS/Win7, 8, 8.1, 10
- USBバスパワーにて給電
- W89.3 D36.3 H22.5mm ●0.96kg

■ オーディオインターフェイス

BEHRINGER UCA202

- 同時入出力数：2in/2out ●PC接続端子：USB2.0
- サンプリングレート：32.0k/44.1k/48kHz 16bit
- 対応OS Mac OS X10.4以降/WinXP以降
- USBバスパワーにて給電
- W88 D60 H22mm ●0.12kg

※体内ドライバーで認識しない場合はメーカーサイトからダウンロード入手も可能



■ デジタルディスクレコーダー

Grass valley T2 iDDR2-Elite

- システム16GB (SSD) / データ2TB (1TBx2/RAID)
- 入力SDI/DVI-I/CVBS ● 出力SDI/DVI-I/CVBS
- 音声入出力 ● 各種メディア対応 ● 消費電力250W
- W430 D550 H140 ● 15.0kg

■ メモリーカード・ポータブルレコーダー

PANASONIC AG-UMR20

- タッチパネル式モニター ● FHD 59.94p (1920x1080)
- 3G-SDI入力/3G-SDI・HDMI出力
- ダブルSDメモリーカードスロットを装備
- 消費電力79W
- W115 D57 H37 ● 590g

■ メモリーカード・ポータブルレコーダー

PANASONIC AG-HMR10A

- LCD3.5インチモニター ● FHD 59.94p (1920x1080)
- 3G-SDI入力/3G-SDI・HDMI出力
- SDメモリーカードスロットを装備
- 消費電力6.5W
- W115 D57 H37 ● 580g

■ SDカードレコーダー

Blackmagic HyperDeck Studio HD Plus

- 6G-SDIで2160p30まであらゆるフォーマットで収録可能デュアル ● SDカードスロット
- 消費電力100W ● W210 H44.2 D177 ● 1.15kg

■ SDカードレコーダー

Blackmagic HyperDeck Studio Mini

- 6G-SDIで2160p30まであらゆるフォーマットで収録可能デュアル ● SDカードスロット
- 消費電力100W ● W210 H44.2 D177 ● 1.15kg

■ サイネージプレイヤー

BrightSigh HD1020

- PCなしでデジタルサイネージを実現できるSTB
- プレーヤーの再生を同期化
- ネットワーク配信対応 ● 消費電力30W
- W164 D125 H32 ● 669g

■ サイネージプレイヤー

BrightSigh HD120

- PCなしでデジタルサイネージを実現できるSTB
- プレーヤーの再生を同期化 ● 消費電力30W
- W164 D125 H32 ● 669g



■Blu-rayプレイヤー

TASCAM BD-MP1

- BD-ROM、BD-R/RE、BD25、BD50、DVD-R/RW、DVD-ROM
DVD+R/+RW、CD-DA(オーディオCD)、CD-R、CD-RW
- USB-A/SDカード対応
- 消費電力30W ●W482.6 D280.7 H44 ●2.64kg

■Blu-rayプレイヤー

DENON DN-500BD MK II

- BD-ROM、BD-R/RE、BD25、BD50、DVD-R/RW、DVD-ROM
DVD+R/+RW、CD-DA(オーディオCD)、CD-R、CD-RW
- USB-A/SDカード対応
- 消費電力15W ●W483 D273 H44 ●2.7kg

■Blu-rayプレイヤー

PIONEER BDP-330

- BD-ROM、BD-R/RE、BD-R DL/RE DL、BD-R LTH、
DVD-Video、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/+RW、
DVD+R DL、AVCHDディスク、CD-DA(オーディオCD)、
CD-R/RW、USB
- 消費電力15W ●W420 D228 H68 ●2.5kg

■Blu-rayプレイヤー

PIONEER BDP-150

- BD-ROM、BD-R/RE、BD-R DL/RE DL、DVD-Video、
DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/+RW、DVD+R DL、
AVCRECディスク、AVCHDディスク、SACD、
CD-DA(オーディオCD)、CD-R/RW、USB
- W435 D250 H58 ●2.1kg

■DVDプレイヤー

PIONEER DVD-V8000

- DVD-Video、DVD-R/RW/R DL、
VCD、CD-R/RW、CD-DA(オーディオCD) 対応
- 消費電力19W
- W420 D309.2 H86.2 ●5.3kg

■DVDプレイヤー

TASCAM DVD-01U

- DVD-Video、DVD-R/RW、DVD Audio(2CHのみ)
VCD、SVCD、CD-R/RW、CD-DA(オーディオCD) 対応
- 消費電力11W
- W482 D269 H51 ●2.6kg

■DVCAM

SONY DSR-45

- DVCAM/DV スタンダード/ミニDV対応(SPのみ)
- 消費電力22W
- W212 D392.8 H98 ●4.6kg

■S-VHSビデオデッキ

PANASONIC AG-7350

- S-VHS録画/再生
- 消費電力48W ●W424 D424 H131.5 ●11kg



■ 計時回線 TY-2000H



※進行席設置



※演台席設置



※座長席設置

- カウントダウン式計時回路
- ブザー設定可能 ● 進行・遅延通知ボタン有り
- 親機W30 D20 H6 ● 子機W15 D13 H6

■ リミタイマー D'SAN LimtimerPRO-2000 & PSL-20V



- 操作が簡単でスムーズな運用が可能
- 様々な時間の表記、合図音、ライト点滅の設定が可能な4つのプログラム機能
- 親機W190 D140 H74 0.5kg ● 子機W97 D85 H68 0.5kg

■ レーザーポインター DC電池タイプ

ACタイプ
赤



DCタイプ
緑
赤



■ プロフェッショナルプレゼンター LOGICOOL R800



- プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
- 最大10mのワイヤレス接続が可能
- W38 D134 H28 ● 0.7kg

■ 表示灯 次座長・次演者



- 見やすいフォトフレーム式も対応
- 表示データの差替え可能

■ ノートパソコン Windows・MacBook Pro



- OS: Windows 11 Pro 64bit
- OS: Intel Core i9 (TB4.8GHz)

※上記スペックは参考です

■ ワイヤレスキーボード&マウス LOGICOOL MK240SBK



- キーボード W288 D139 H21mm 単4x2 344g
- マウス W60 D100 H32mm 単4x2 76g



■多目的アルミ製組立台

ALBERT



- W1200 D900 H1050～1700
- 200kg

■キャスター付き台

LUXOR LEL-DUO(大・小)



- 大) W895 D614 H1235 小) W687 D460 H1044
- 高さは変更可能

■プロジェクタースタンド(三脚式)

SANWA SUPPLY 100-PRST001



- 安定感のある三脚式
- 折りたたみでき、収納にも最適
- 高さ調整、角度調整も可能なプロジェクター台



- 運送料、設営費は料金に含まれておりません。
- 機材は全て整備点検後、貸し出しを行っています。万一、貸し出し中に不具合が発生した場合は、代替品の提供またはレンタル料の返金を行いますが、それ以上の責は負いかねますのでご了承ください。重要な催し物の成功ため予備機材のオーダーをお奨めします。
- 貸し出し期間終了後のクレームにつきましてはその責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 表記以外の機材も多数ございます。専門のスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。

機材レンタル申込書

年 月 日

(株)九州舞台 宛

FAX 092-806-9424

TEL 092-806-9421

貴社名	部署	ご氏名
ご住所	TEL	FAX
催事名称	現場担当者	
搬入・来社日	年 月 日 時	設営完了
搬出・返却日	年 月 日 時	
使用期間	年 月 日 時 ~ 月 日 時 日間	

品名	台数	備考

メモ・システム図・配線図